

Elektrozylinder Baugröße 6 COMPACT Typ: T6C6

Electric Actuator Size 6 COMPACT Type: T6C6


Vérin Electrique Taille 6 COMPACT Taille: T6C6

Cilindro Eléctrico Tamaño 6 COMPACT Tipo: T6C6



Befestigung: Auge / Auge **Motor:** 230 / 400 V AC, 50 Hz, IP 54
Mounting: Front eye / Rear eye **Drive:** 230 / 400 V AC, 50 Hz, IP 54
Fixation: Rotule / Rotule **Motorisation:** 230 / 400 V AC, 50 Hz, IP 54
Fijación: Ojo atrás / Rótula **Motor:** 230 / 400 V AC, 50 Hz, IP 54

T6C6: Elektrozyylinder mit Trapezgewindetrieb
RACO Motor inkl. Thermo-Schutz-Kontakt, Bremse optional
zum Anbau von RACO Sensorik-Komponenten Typ EPS
Electric Actuator with trapezoidal screw
RACO Motor with thermal contact, brake optional
for adaption of RACO Sensor components type EPS
Vérin Electrique avec vis trapézoïdale
RACO Moteur avec protection thermique, frein en option
pour adaption de capteurs RACO type EPS
Cilindro Eléctrico con husillo trapecial
RACO Motor con protección térmica, freno opcionalmente
para la colocación de componentes RACO sensoric tipo EPS

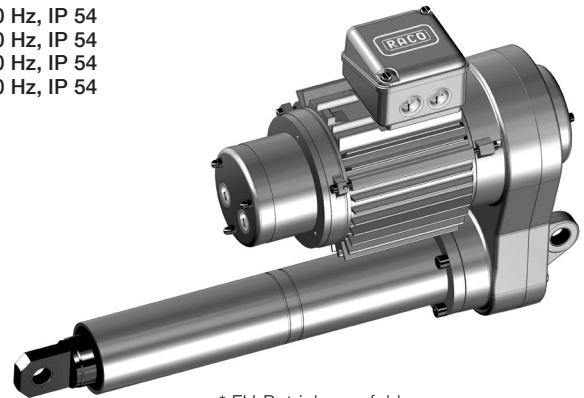

* FU-Betrieb empfohlen
Frequency inverter recommended
Convertisseur de fréquence recommandé
Variador de frecuencia recomendado

Technische Daten · Technical Data · Données Techniques · Datos Técnicos

Kraft Thrust	Geschw. Speed	Hub Stroke	Leistung Power	Nennstrom Current	Motor Drive	Drehzahl Revolution	Gewicht Weight	Bestell-Nr. Order No.
Force Esfuerzo	Vitesse Velocidad	Course Carrera	Puissance Potencia	Courant Corriente	Motorisation Motor	Tours Revoluciones	Poids Peso	Ref. Commande Ref. Pedido
kN	mm/s	mm	kW	A		1 / min		T6C6
5,0	75	200	1,10	3,10	B	1500	33	T6C6 - 0101
		300	1,10	3,10	B	1500	34	T6C6 - 0102
		400	1,10	3,10	B	1500	36	T6C6 - 0103
		600	1,10	3,10	B	1500	39	T6C6 - 0104
		800	1,10	3,10	B	1500	42	T6C6 - 0105
		1000	1,10	3,10	B	1500	45	T6C6 - 0106
7,5	75	200	1,50	5,10	A	1000	33	T6C6 - 0119
		300	1,50	5,10	A	1000	34	T6C6 - 0120
		400	1,50	5,10	A	1000	36	T6C6 - 0121
		600	1,50	5,10	A	1000	39	T6C6 - 0122
		800	1,50	5,10	A	1000	42	T6C6 - 0123
		1000	1,50	5,10	A	1000	45	T6C6 - 0124
12,0	50	200	1,50	5,5	A	1000	41	T6C6 - 0125
		300	1,50	5,5	A	1000	42	T6C6 - 0126
		400	1,50	5,5	A	1000	44	T6C6 - 0127
		600	1,50	5,5	A	1000	47	T6C6 - 0128
		800	1,50	5,5	A	1000	50	T6C6 - 0129
		1000	1,50	5,5	A	1000	53	T6C6 - 0130
12,0	75	200	2,20*	6,80	A	1500	41	T6C6 - 0131
		300	2,20*	6,80	A	1500	42	T6C6 - 0132
		400	2,20*	6,80	A	1500	44	T6C6 - 0133
		600	2,20*	6,80	A	1500	47	T6C6 - 0134
		800	2,20*	6,80	A	1500	50	T6C6 - 0135
		1000	2,20*	6,80	A	1500	53	T6C6 - 0136

Hinweise für die Projektierung: 1) Die Angaben zu den Hubreserven finden Sie auf dem Katalogblatt 3.5.1.
2) Die Elektrozyylinder sind optional mit einem Getriebe für eine reduzierte Stellgeschwindigkeit und/oder mit einem adaptierten Frequenz-Umrichter für eine variable Stellgeschwindigkeit erhältlich.

Reference notes for the project work: 1) Regarding stroke reserve and coasting please consider data sheet 3.5.1.
2) The electric cylinders can be equipped with a gear box for reduced rod speed and furthermore with a frequency converter for a variable speed control.

Remarque sur la configuration du projet: 1) Pour la distance d'arrêt de la tige après la mise hors tension du vérin, se référer à la documentation 3.5.1.
2) Le vérin électrique peut être équipé d'un réducteur pour réduire la vitesse et de plus un variateur de fréquence peut être livré pour un contrôle à vitesse variable.

Indicación para proyectar: 1) Tener en cuenta la velocidad de inercia con respecto a la carrera, según las instrucciones de servicio 3.5.1.
2) Los cilindros eléctricos pueden suministrarse optimizados con un reductor para velocidades reducidas y/o con un variador de frecuencia adaptado para una ajuste variable de la velocidad.

